



- 快卷门
- 滑升门
- 装卸货系统
- 车库门

合肥凯亿斯门业有限公司
徐州凯亿斯建材科技有限公司合肥分公司
电话: 0551-65201736
传真: 0551-65655764
手机: 18655459770
邮编: 230041
邮箱: 1197976690@qq.com
网址: www.kaiyisidoors.com www.kaiyisimen.com
地址: 合肥市庐阳区天水路11号6栋

徐州凯亿斯建材科技有限公司廊坊分公司
电话: 0316-3266052
传真: 0316-3266031
邮编: 065900
邮箱: kunking9@163.com
网址: www.kaiyisi.cn
地址: 廊坊市留各庄工业园青留路136号

徐州凯亿斯建材科技有限公司
办公室 0516-87329891
传真: 0516-83872271
厂部电话: 0516-66673667
邮箱: lijianwei@kaiyisi.com
网址: www.kaiyisi.com
邮编: 221000
经营部地址: 徐州市云龙区东兴物资市场型材区68号
厂部地址: 徐州市三环东路与机场路口向东500米处



车库门



☑ KYS门配件的设计满足各种气候条件情况下的使用

☑ KYS车库门符合最高质量标准



这里我们为您提供一系列KYS车库门

凯12斯



01	七大优越性	4—5
02	标准条纹门板	6—7
03	光面门板	8—9
04	嵌式门板	10—11
05	小窗、把手和锁	12—13
06	安全装置的构造和理念	14—15
07	自动化系统	16—17
08	技术性能	18—19



01



KYS车库门操作安全、舒适，产品质量可靠，外观高雅大方。

7

七大优越性

节能性

KYS车库门经建筑物理研究所测试证明是一款节能产品。KYS车库门可以有效地保持室内热量均衡，实现冬暖夏凉。

舒适便捷

KYS车库门具有遥控操作功能。无论刮风下雨，您只需要呆在车里按动按钮即可实现开启或关闭车门。

外观多样化

KYS可为您提供多种车库门设计安装方案，以便最大限度地满足您的要求。KYS丰富的颜色选择以及可选配置足可以让您的车库与众不同，个性十足。

节约空间

KYS车库门打开时停留在与天花板停留的位置上，可以为您节省室内空间。

可靠安全

KYS车库门均按照国际标准设计制造，多年的行业经验使KYS产品体验出卓越的安全可靠性。

安全防盗

KYS车库门拥有多重保险系统，可以有效地防止车库被撬被盗、门板坠落的机率。

交货期短

KYS拥有专业人员负责订单的执行流程：从受理订单、生产、安装到售后服务，并可保证在最短的时间内完成安装，确保产品的使用寿命。



让我们来装扮您的车库

标准的条纹夹芯门板是最经典的门板样式，表面美观大方，适合与任何建筑物搭配使用。



仿橘皮纹表面



仿木纹表面

门的尺寸：
最大宽度6000mm
最大高度3000mm



*根据订货量，KYS可依照国际RAL标准，为您配置任何一款颜色。颜色经印刷后会有色差，请使用标准色卡选色。



车库门+自动控制系统=独一无二的建筑理念



优越性



KYS车库门适合任何气候条件下的使用，冬季仍然可以保持车库内部温度恒定。

车库门最主要的功能是防护作用(防尘，遮风挡雨)，所以KYS车库门的门板边缘装置有结构精致的橡密封胶条来达到密封的效果。





宁静怡人

光面车库门更显高雅且魅力无穷



仿墙皮纹
表面



仿木纹表面


门的尺寸：
最大宽度6000mm
最大高度3000mm



*根据订货量，KYS可依国际RAL标准，为您配置任何一款颜色。颜色经印刷后会有色差，请使用标准色卡选色。



车库门+自动控制系统=独一无二的建筑理念

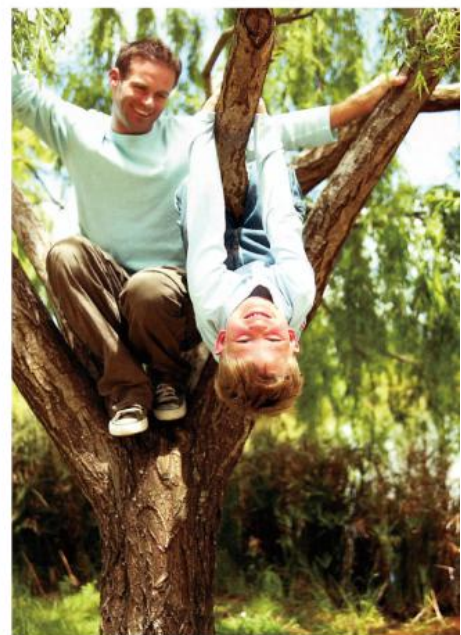

优越性



KYS车库门完全使用环保清洁材料制成。现代人不仅关心室内和院落的清洁卫生，更关注节能环保。KYS不仅注重产品质量，更关心产品对环境的影响，因此KYS车库门采用现代高科技材料，实现了产品质量的可靠性和舒适性，且表面污渍无需使用任何清洁剂，用清水即可去除。



04

品味的象征

嵌框门板可以完美的体现您的个性和社会地位



仿橘皮纹
表面



仿木纹表面

门的尺寸：
最大宽度6000mm
最大高度4000mm




*根据订货量，KYS可依国际RAL标准，为您配置任何一款颜色。颜色经印刷后会有色差，请使用标准色卡选色。



车库门+自动控制系统=独一无二的建筑理念



优越性



KYS车库门适合于与任何几何结构的建筑物搭配安装。完美的密封系统可以确保们在关闭状态下门板四周和门洞之间不留任何间隙，增强保温隔热效果。



舒适时尚

小窗

KYS车库门可以选配小窗来解决采光问题，小窗选用的玻璃为钢化玻璃。窗口可设计不同的装饰：如金色十字金属条、金色菱形框等。

小窗类型

插销锁



插销锁是把门固定在某个位置的最可靠的方法之一。KYS插销锁具有双向控制功能，钢制锁体，具有良好的防盗性能。



拉手

KYS车库门均配置有方便手动开门的特制把手。把手根据人体工程学设计，既可以简化开门过程又可以起到装饰效果。

标准窗口颜色



RAL9003 白色



RAL8014 棕色

根据国际色卡RAL标准，KYS为您配置任何一款颜色。颜色经印刷后会有色差，请使用标准色卡选色。



06

滑升门的结构

- 1. 联轴器
- 2. 门轴
- 3. 绳轮
- 4. 末端U形支架
- 5. 顶部铝型材
- 6. 水平导轨
- 7. 滚轮支架
- 8. 角轨
- 9. 底边支架
- 10. 扭簧平衡系统
- 11. 弹簧断裂保护装置
- 12. KYS SE-750开门机
- 13. 水平导轨固定装置
- 14. 橡胶缓冲器
- 15. 开门机导轨
- 16. 链条
- 17. 夹芯门板
- 18. 锁
- 19. 门板端板
- 20. 拉手
- 21. 钢丝绳断裂保护装置
- 22. 底边铝型材
- 23. 轴承支架
- 24. 型钢
- 25. 顶部密封条
- 26. 底部密封条

扭簧断裂保护装置



钢丝绳断裂保护装置



安全装置

钢丝绳断裂保护装置安装在门板的底边支架上。
钢丝绳断裂时可以防止门板坠落。
扭簧断裂保护装置固定在门轴上，同样可以防止门板坠落。
防夹手保护装置可以有效防止手指被夹在滚轮和轨道之间。

防夹手保护装置



技术指标

RSD02和 "DIY"

热传导抗性	1.13W / m°C
隔音性	24dB
抗风负荷	3级*
气密性	2级(气压500帕)
抗水性	1级(水压300帕)
最大提升力	22.5公斤
门扇重量	11.2千克/平方米

*符合EN13241-1



舒适高于一切

优越性

使用KYS公司SECTIONAL系列车库门开门机，您坐在车内可以实现遥控操作车库门开启和关闭。

开门机外观设计时尚，内置照明灯。



技术参数

名称	FA-750	SE-500	SE-750	SE-2000
电源电压	220V 50Hz			
最大使用功率	150w	100w	150w	400w
作用力	750N	500N	750N	1200N
门的速度	0.1-0.18m/s	0.14m/s	0.1m/min	0.1m/min
防护等级	IP20			
幅度	50%			
温度范围	-20~+55℃			
门洞最大高度	2800mm	2300mm	2800mm	3800mm
门洞最大面积	10 m²	8 m²	10 m²	16 m²



KYS远程遥控装置号为KYS自动操控或任意其他的装KYS信号接收器的装置。通过一个接收器可以操控一个或更多(最多4个)不同的装置。

钥匙开关

当您已关闭了电源并且您的车库没有其他入口刚，释放离合即可实现手动操作。



装配驱动

带有传动装置的驱动很容易装配并固定到顶棚上。打开门的过程借助于链条传动来实现。



钥匙开关

光电元件安装在车库门洞上。在危险区域中出现障碍物的情况下门会停止运行或自动反弹。



